


RED LIGHT PANEL BIG ONE

Návod k použití

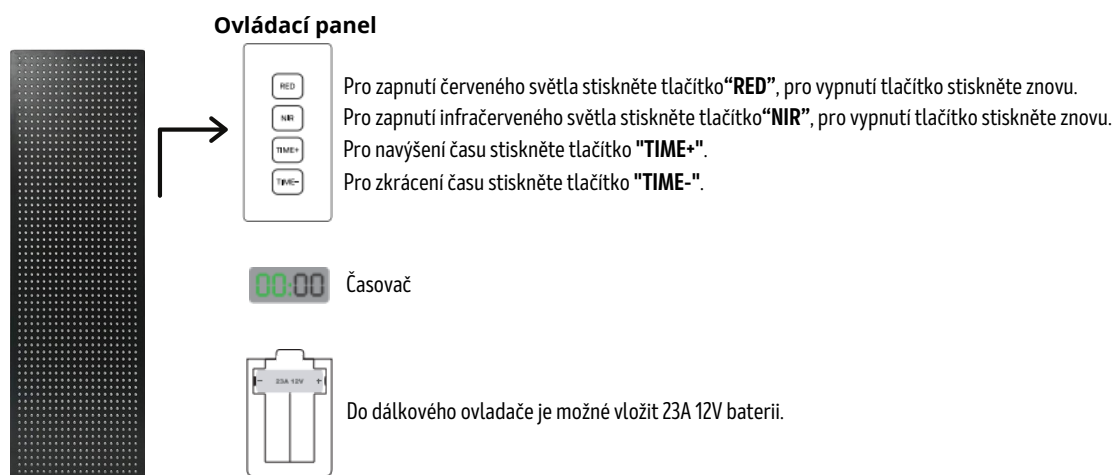

NÁVOD K POUŽITÍ

- Vzdálenost:** Dodržujte vzdálenost 15-90 cm od panelu.
- Délka procedury:** Doporučená délka jedné procedury je 5-15 minut s počátečními kratšími intervaly.
- Četnost:** Terapii opakujte minimálně 3 krát týdně (ideálně jednou denně). Je-li používáno více než jednou denně, měly by být relace od sebe vzdáleny alespoň 6 hodin.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Nevystavujte panel dlouhodobě vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.
- Ujistěte se, že jsou světla používána při stanoveném napětí a frekvenci.
- Kovové části nemyjte ničím mokřím či vlhkým. Místo toho použijte suchý hadřík nebo prachovku.

TIPY

- Toto světlo je vhodné pouze pro užití v interiéru.
- Nepoužívejte světlo ve vlhkém prostředí.
- Odpojte napájení, jakmile přestanete světlo používat.
- Výrobek neumísťujte k blízkosti zdrojů tepla.
- Při terapii doporučujeme užívat ochranné brýle.

VLASTNOSTI PANELU

INFRAČERVENÉ 750 - 1000 NM

Výhody: Infračervené světlo proniká hluboko do pokožky, měkkých tkání, šlach i vazů.

Ulevuje od bolesti • Posiluje enzymy pro zlepšení tělesných procesů • Urychluje hojení ran • Podporuje funkci mitochondrií v buňkách • Dodává energii • Podporuje hojení svalů • Pro lepší hojení vazivových výronů • Pomáhá obnově pokožky • Urychluje hojení popálenin

ČERVENÉ 620 - 750 NM

Proti stárnutí: Bojuje proti vráskám a zvyšuje produkci kolagenu pro hladší a mladší pleť.

Podporuje krevní oběh • Ulevuje od bolesti • Podporuje hojení ran • Pomáhá obnově pokožky • Redukuje zjizvenou tkáň • Zlepšuje metabolismus živin • Podporuje hojení svalů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Model | BIG ONE |
| LED Typ | 5W LED |
| Počet LED světel | 1200 ks |
| Příkon | 6000 W |
| Vlnová délka | 660 nm / 850 nm |
| Úhel svícení | 30 stupňů |
| Ovládání časovače | 1-30 minut |
| Množství chladičích ventilátorů | 16 ks |
| Velikost produktu | 1650*550*60 mm |
| EMF emise | 0μT @ 7,5 cm |
| Hladina hluku (dB) @ 15 cm | 52 dB |
| Flicker (podprahové problikávání) | Ne |
| Vstupní napětí | AC 110-240V 50/60 Hz |
| Provozní teplota | -20 °C až 40 °C |
| Životnost | 100 000 hodin |
| Záruka | 2 roky |

Distributor: Votamax s.r.o., IČ: 03488578, Hladnovská 83/93, Ostrava 712 00